

CABANA

ARMATURE INDUSTRIELLE



La lumière des grands formats!

- > Facile à installer: connexion électrique externe
- > Rapide à installer: versions KIT, avec lampe fournie et montée
- > Simple à régler: deux faisceaux différents, extensif ou intensif

PHILIPS

CABANA

- > **Le plein d'innovations**
- > **Une installation ultra-rapide**

CABANA est une armature industrielle qui révolutionne l'installation à grande hauteur. Avez-vous déjà essayé de visser un réflecteur sur une tête industrielle à 8 mètres de haut ? C'est difficile, et surtout très épuisant quand une des vis tombe par terre ... Le réflecteur de CABANA vient se fixer avec un quart de tour – sans outil. Et la connexion électrique est externe et étanche: plus besoin de démonter l'appareil !!!

Oubliez toutes vos idées reçues sur les armatures industrielles


Installation ultra-rapide

- >1 Fixez le réflecteur au corps du luminaire au moyen d'un simple quart de tour – sans outil.
- >2 Venez vous suspendre au plafond avec l'étrier universel
- >3 Réalisez les branchements de l'appareil au moyen du connecteur externe (IP65).



Versions KIT: pour une installation encore plus rapide


Pour une installation encore plus rapide, choisissez les versions KIT. Tête et réflecteur assemblés, lampe fournie et montée : de quoi gagner beaucoup de temps de pose sur le chantier !

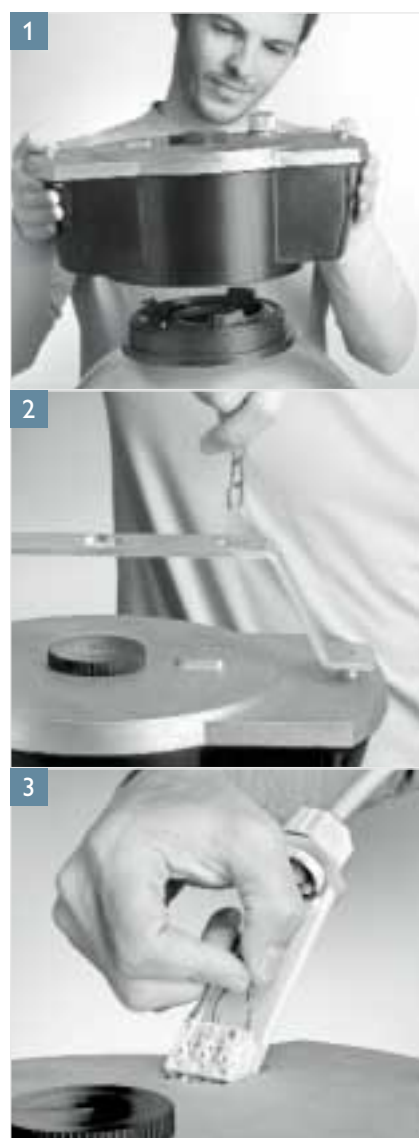

- > **Un réflecteur, deux faisceaux**
- > **Maintenance facilitée**

Avec CABANA, pas besoin de changer de réflecteur pour changer de distribution lumineuse. Le porte-douille se règle de l'extérieur – pas besoin de démonter l'appareil (pratique, non ?). On peut ainsi choisir facilement un faisceau intensif ou extensif, en fonction de la hauteur.

>>

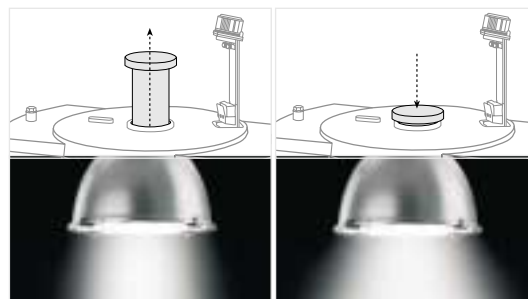

Position haute Intensif

Position basse Extensif

CABANA pour toutes les hauteurs et toutes les installations



Sur rail, sur tiges, et aussi étanche

L'étrier universel (livré en standard dans toutes les versions) permet l'installation sur chemin de câble, ou par tiges filetées, chaînette et tubes. Une vitre de protection (livrée en standard pour les versions HPI et les versions IP65) peut être fixée sur le réflecteur par quatre clips.



>1 Le bon faisceau à la bonne hauteur

Avec son seul réflecteur universel, CABANA peut couvrir toute une plage de hauteurs d'installation. Il suffit de tourner, puis d'ajuster la position du porte-douille pour offrir deux faisceau différents – faisceau intensif pour les grandes hauteurs et les allées logistiques, faisceau extensif pour applications faibles hauteurs ou commerciales.

>2 Connecteur électrique externe étanche

Le connecteur électrique CABANA vous permet de réaliser rapidement et facilement les connexions électriques sans avoir à ouvrir le corps du luminaire.



Le plein d'innovations

>3 Fixation du réflecteur par quart de tour – sans outil

Pas de vis, pas de tracas –le réflecteur est fixé sur le corps du luminaire par un quart de tour simple et sûr:

>4 Réflecteur aluminium

Le réflecteur de CABANA en aluminium 99,5% a été spécialement mis au point pour offrir un excellent contrôle du faisceau.



>5 Vitre de protection avec câble de sécurité

Facile à commander

CABANA est toujours proposé en version complète, c'est-à-dire avec l'armature, l'étrier de suspension et le réflecteur dans une seule boîte. De plus, les versions KIT sont déjà assemblées et la lampe est fournie et montée.

Emballage

L'emballage de l'armature CABANA est compact et a été conçu pour une manipulation facile.

Version étanche IP65

Les versions étanches IP65 sont dotées de 5 joints d'étanchéité pour une protection supplémentaire.

- > Emballage compact comprenant armature et réflecteur
- > Version KIT déjà assemblées, avec lampe fournie et montée



Maintenance

- >1 Ouvrir les quatre clips pour libérer le verre de protection
- >2 Suspendre le verre de protection au moyen du linguet et changer la lampe

Versions et options



Versions compactes

- > Armature
- > Réflecteur
- > Etrier de suspension universel

Choix de lampes

- > HPL- N, HPI-P BU, SON
- > 250 W, 400 W



Eclairage auxiliaire

- Avec lampe auxiliaire 100 W halogène fournie montée. Allumage de cette lampe pendant la période d'amorçage ou en cas de coupure du réseau avant réamorçage de la lampe



Versions KIT

- > Armature et réflecteur assemblés
- > Etrier de suspension universel

Lampe fournie et montée



Accessoires

- > Verre de protection IP65
- livré en standard pour les versions équipées de lampes HPI

CABANA

où

- > Halls de montage
- > Centres logistiques
- > Hypermarchés / magasins de bricolage



Données photométriques

250 W HPI-P BU & HPL-N

	Faisceau	L.O.R.	UGR cen	UTE
Ouvert	Intensif	0,84	16	0,84A + 0,00T
Fermé	Intensif	0,77	16	0,77A + 0,00T
Ouvert	Extensif	0,84	20	0,84C + 0,00T
Fermé	Extensif	0,77	20	0,77C + 0,00T

400 W HPI-P BU & HPL-N

	Faisceau	L.O.R.	UGR cen	UTE
Ouvert	Intensif	0,83	20	0,83B + 0,00T
Fermé	Intensif	0,76	20	0,76B + 0,00T
Ouvert	Extensif	0,85	24	0,85C + 0,00T
Fermé	Extensif	0,78	24	0,78C + 0,00T

250 W SON

	Faisceau	L.O.R.	UGR cen	UTE
Ouvert	Intensif	0,84	18	0,84A + 0,00T
Fermé	Intensif	0,77	18	0,77A + 0,00T
Ouvert	Extensif	0,84	23	0,84C + 0,00T
Fermé	Extensif	0,77	23	0,77C + 0,00T








400 W SON

	Faisceau	L.O.R.	UGR cen	UTE
Ouvert	Intensif	0,83	21	0,83A + 0,00T
Fermé	Intensif	0,76	21	0,76A + 0,00T
Ouvert	Extensif	0,84	25	0,84C + 0,00T
Fermé	Extensif	0,77	25	0,77C + 0,00T


Faisceau extensif



Faisceau intensif



Conforme à la norme européenne EN 12464 sur l'éclairage des lieux de travail, avec angle de défilement de la lampe de 20° pour éviter l'éblouissement.




La bonne configuration pour chaque application

Pour déterminer l'espacement (d) entre luminaires




- choisir la hauteur d'implantation
- choisir avec ou sans verre de fermeture
- choisir le type de lampe et le niveau d'éclairement demandé

		SON						HPL-N						HPI-P BU					
		300 lux			500 lux			300 lux			500 lux			300 lux			500 lux		
Hauteur (m)	Verre de protection	d (m)	Faisceau	Watt	d (m)	Faisceau	Watt	d (m)	Faisceau	Watt	d (m)	Faisceau	Watt	d (m)	Faisceau	Watt	d (m)	Faisceau	Watt
6	oui	7,1	WB	250	5,7	WB	250	6,4	WB	400	-	-	-	9,1	WB	400	7,0	WB	400
12	oui	8,6	NB	400	5,8	NB	400	6,4	NB	400	-	-	-	8,4	NB	400	6,0	NB	400
6	non	7,5	WB	250	6,0	WB	250	6,7	WB	400	-	-	-	x	x	x	x	x	x
12	non	9,1	WB	400	5,7	NB	400	6,4	NB	400	-	-	-	x	x	x	x	x	x

- = non recommandé x = non disponible



Dimensions





IP 23

IP 65

850°C/5s

IK08 / 6 J

KIT ARMATURE ET RÉFLECTEUR ASSEMBLES, LAMPE FOURNIE MONTÉE

Type de lampe	Lampes incluses	Verre de protection	IP	Rendement	Poids	Palette	Code EOC
HPK150 HPL-N250W K IC IP65 KIT MB	OUI	OUI	IP65	0,77	7,7	12	142555 00
HPK150 HPL-N400W K IC IP65 KIT MB	OUI	OUI	IP65	0,78	8,7	12	142562 00
HPK150 HPI-P250W-BU K IC IP65 KIT MB	OUI	OUI	IP65	0,77	7,7	12	142579 00
HPK150 HPI-P400W-BU K IC IP65 KIT MB	OUI	OUI	IP65	0,78	8,7	12	142586 00
HPK150 SON250W K IC IP65 KIT MB	OUI	OUI	IP65	0,77	8,7	12	142593 00
HPK150 SON400W K IC IP65 KIT MB	OUI	OUI	IP65	0,77	10,6	12	142609 00
HPK150 HPL-N250W K IC IP23 KIT MB	OUI	NON	IP23	0,84	5,7	12	142739 00
HPK150 HPL-N400W K IC IP23 KIT MB	OUI	NON	IP23	0,85	6,7	12	142746 00
HPK150 HPI-P250W-BU K IC IP23 KIT MB	OUI	OUI	IP23	0,77	7,7	12	142814 00
HPK150 HPI-P400W-BU K IC IP23 KIT MB	OUI	OUI	IP23	0,78	8,7	12	142821 00
HPK150 SON250W K IC IP23 KIT MB	OUI	NON	IP23	0,84	6,7	12	142753 00
HPK150 SON400W K IC IP23 KIT MB	OUI	NON	IP23	0,84	8,6	12	142760 00

COMPACT ARMATURE ET RÉFLECTEUR

Type de lampe	Lampes incluses	Verre de protection	IP	Rendement	Poids	Palette	Code EOC
HPK150 HPL-N250W IC IP23 MB	NON	NON	IP23	0,84	5,5	16	142777 00
HPK150 HPL-N400W IC IP23 MB	NON	NON	IP23	0,85	6,5	16	142784 00
HPK150 HPI-P250W-BU IC IP23 MB	NON	OUI	IP23	0,77	7,5	16	146829 00
HPK150 HPI-P400W-BU IC IP23 MB	NON	OUI	IP23	0,78	8,5	16	146836 00
HPK150 SON250W IC IP23 MB	NON	NON	IP23	0,84	6,5	16	142791 00
HPK150 SON400W IC IP23 MB	NON	NON	IP23	0,84	8,4	16	142807 00

ARMATURE AVEC ECLAIRAGE AUXILIAIRE ET REFLECTEUR ASSEMBLES, LAMPES FOURNIES MONTÉES

Type de lampe	Lampes incluses	Verre de protection	IP	Rendement	Poids	Palette	Code EOC
HPK150 HPL-N400W+AUX K IC IP65 KIT MB	OUI	OUI	IP65	0,78	9,1	12	147116 00
HPK150 HPI-P400W-BU+AUX K IC IP65 KIT MB	OUI	OUI	IP65	0,78	9,1	12	147123 00
HPK150 SON400W+AUX K IC IP65 KIT MB	OUI	OUI	IP65	0,77	11,0	12	147130 00

ACCESSOIRES

ZPK150 GC	VERRE DE PROTECTION + CLIPS	143019 00
ZPK150 R	RÉFLECTEUR	143026 00



Autres produits Philips innovants

EUROPA 2, PACIFIC, IMPALA Philips propose une gamme complète de luminaires de qualité faciles à installer. Grâce à leurs caractéristiques innovantes et aux astuces exclusives, vous pouvez économiser jusqu'à 60% du temps d'installation.

HPK 110

- > Plus de flexibilité
- > Plus d'applications

